




RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:50

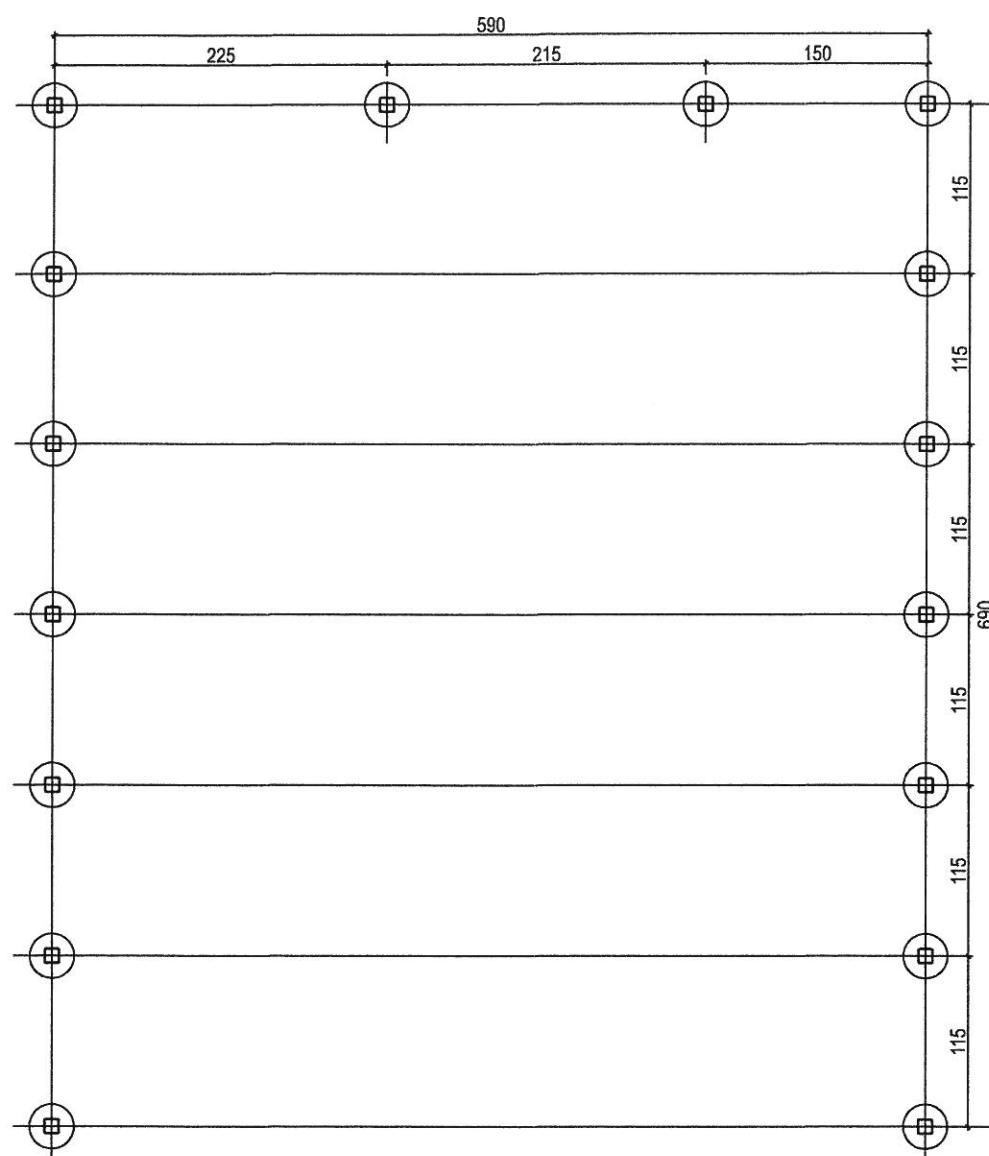

**FUNDAMENT
PUNKTOWY F1**
SKALA 1:20

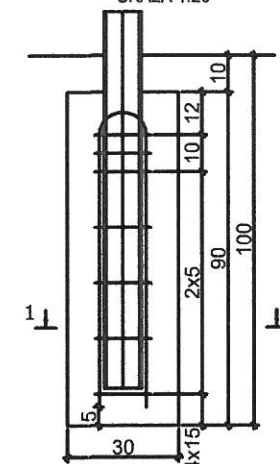

PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:20



STAL KONSTRUKCYJNA S235.

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

1. Obiekt posadowiony na fundamentach punktowych o średnicy Ø30cm i wysokości 90cm w rozstawie jak na rysunku.
2. Zaprojektowano posadowienie na poziomie -1,00m p.p.t..
3. Góra fundamentu na poziomie -0,10m poniżej projektowanego poziomu terenu.

Fundacja Puk Puk, 43-225 Wola, ul. Wiślana 15		
Inwestor	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów	Data: 10.07.2019r.
Projekt	projekt budowlany ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach	Skala: 1:50
Temat rysunku	rzut fundamentów pergoli	Nr rysunku 8
Projektanci: PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. Marek Dyczka nr upr. 9/SLOKK/2012		PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. Bartosz Witoszek Nr upr. SLK/7418/PWBKb/17
Autor opracowania: mgr Magdalena Michna-Czyrwik		